

☆は、キット標準

# M300RSW Limited 2

## SETTING SHEET

DATE . . . . .

●ドライバー \_\_\_\_\_

●コース \_\_\_\_\_

環境 インドア アウトドア

路面 アスファルト コンクリート カーペット

路面状況 良い 悪い

気温 \_\_\_\_\_℃ 湿度 \_\_\_\_\_% 路面温度 \_\_\_\_\_℃

●ボディー \_\_\_\_\_

●シャーシ ☆標準 (t=2.1mm) ソフト (t=1.8mm)

●ストロークアングル -5° -0°

●サスポールピボット  ☆   ☆

●Fサススプリング Sソフト #0.40 #KM-17SS ソフト #0.45 #KM-17S ☆ミディアム #0.50 #KM-17 ハード #0.55 #KM-17H

●トー イン アウト \_\_\_\_\_°

●キャンバー \_\_\_\_\_°

●ハンブ イン アウト

●Tバー ☆標準 (t=1.8mm) ソフト (t=1.6mm)

●ボールピボット  ☆


●ベアリングホルダー 56 54 52 50 48

●ピニオンギヤ T \_\_\_\_\_ ●スパーギヤ T \_\_\_\_\_

●モーター \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ターン

●バッテリー \_\_\_\_\_ mAh

memo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

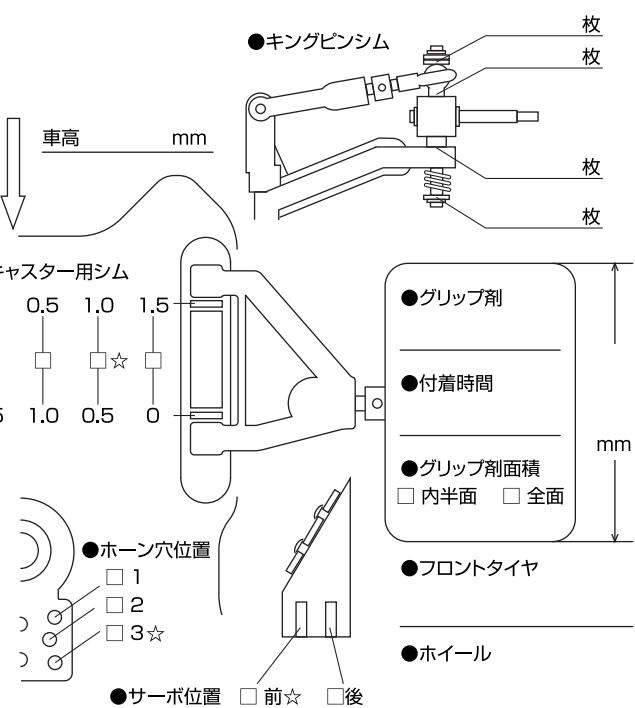

**オイルダンパー** 標準 67mm

●ダンパー自由長 (A) \_\_\_\_\_ mm

シャーシ取付後 標準 64mm ※全備時 mm

●シャフト長 (B) 標準 5mm ※全備時 mm

●テンション (C) 標準 #300 \_\_\_\_\_ mm

●オイル # \_\_\_\_\_

●スプリング ソフト #0.7 ☆ミディアム #0.75 ハード #0.8

**ローリングダンパー** 標準 17.5mm

●テンション (D) 標準 #10,000 \_\_\_\_\_ mm

●フリクションオイル # \_\_\_\_\_

