


M30GRS W SETTING SHEET

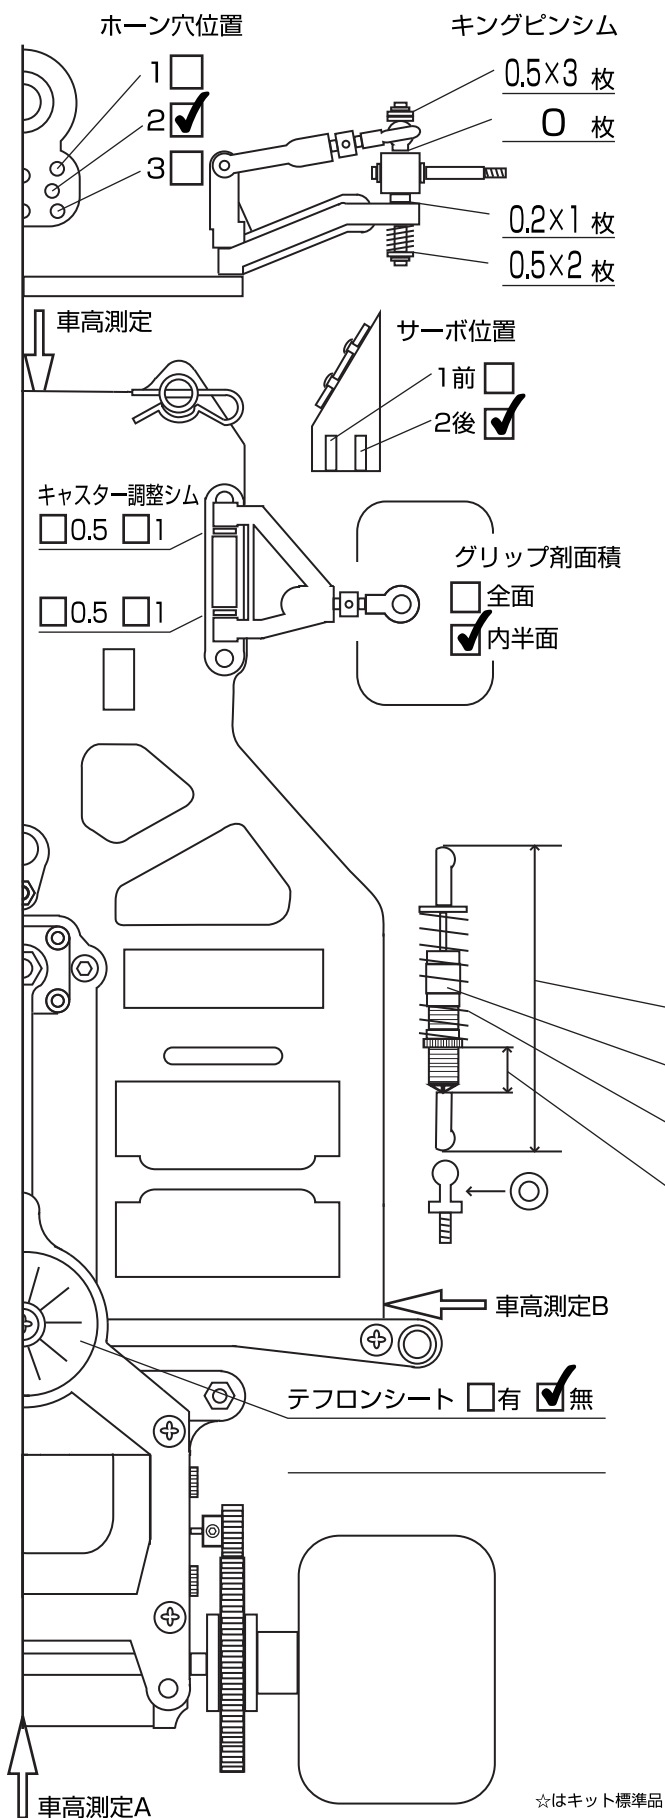

☆はキット標準品

※モーターマウントは、RS-75小径タイヤ用モーターマウントを使用

記入者	800		
サーキット	谷田部アリーナ		
日時	2003/8/22	天候/	晴れ 気温/ 35℃
路面状況	ハイグリップ	路面温度	31℃
ボディー	MS-2		
シャーシ	<input checked="" type="checkbox"/> 標準☆	<input type="checkbox"/> ソフト	
アッパーマウント	<input type="checkbox"/> -5可変	<input type="checkbox"/> 不変	<input checked="" type="checkbox"/> +5可変
Fタイヤ	カワダラバーHW #RS-250WS	タイヤ径	42.2 mm
グリップ剤	エコ-C コパ	付着時間	50分
サスポール向き	アッパー <input type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 下☆	ロアー	<input checked="" type="checkbox"/> 上☆ <input type="checkbox"/> 下
スプリング	<input checked="" type="checkbox"/> 0.40	<input type="checkbox"/> 0.45	<input type="checkbox"/> 0.50☆ <input type="checkbox"/> 0.55
トー角	<input type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> OUT	0 度
F車高	3.0 mm		
キャンバー	-1.2 度		
バンブ	<input checked="" type="checkbox"/> IN	<input type="checkbox"/> OUT	
ボールピボット	<input type="checkbox"/> 低	<input type="checkbox"/> 高	
Rダンパー全長	62.0 mm		リバウンド 0
OIL	# 450		
スプリング	<input type="checkbox"/> ソフト☆	<input checked="" type="checkbox"/> ミディアム	<input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> スーパーハード
テンション	3.0 mm		
フリクショングリス	# 100		
Tバー	1.792 t	<input checked="" type="checkbox"/> FRP☆	<input type="checkbox"/> カーボン
Rタイヤ	ピンク	タイヤ径	42.5 mm
グリップ剤	エコ-C コパ	付着時間	50分
車高	A位置 3.0 mm	B位置	2.6 mm
車高調	<input type="checkbox"/> 56	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 48
ピニオン	29	T	
スパー	96	T	
モーター	エコ-MDX3300スキュー /		10 ターン
バッテリー	エコ-3300 (800SP)		mAh