





は、キット標準



キャスター用シム



ホーン穴位置



サーボ位置
前 後

フロントタイヤ


フロントホイール

グリップ剤

付着時間

塗り幅

mm



ダンパー自由長(A) 標準 63mm mm

シャーシ取付後 標準 61mm 全備時 mm


シャフト長(B) 標準 5mm 全備時 mm

テンション(C) 標準 5.5mm mm

オイル # 標準 #300

スプリング ソフト ミディアム ハード

その他()

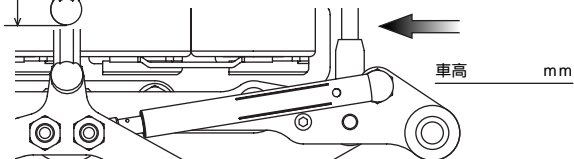

ローリングダンパー
フリクションプレート
オイル #

テフロンシート
有 無

車高 mm

リヤタイヤ

リヤホイール

グリップ剤

付着時間

mm

M300RSX

EXCITING PERFORMANCE RACING CAR

LINK-SUS CONV. SETTING SHEET

DATE

ドライバー

コース

環境	インドア	アウトドア	
路面	アスファルト	コンクリート	カーペット
路面状況	良い	悪い	

気温 湿度 % 路面温度

ボディ

アッパーアームマウント -15° -10° -5° -0°

1.2mm 1.0mm

フロントハイトスペーサー 0.5mm 0mm (mm)



サスポール

Fサススプリング Sソフト ソフト ミディアム ハード

トー角 イン アウト °

初期キャンバー角 °


サイドスプリング ソフト ミディアム

ハード その他()

ロアブレースにタッチしてから

テンション 回転

ベアリングホルダー



リヤトレッド + mm

ピニオンギヤ T スパーギヤ T 指数

モーター ブラシ / ターン
ブラシレス

バッテリー / mAh

メカ アンプ/ サーボ/ 受信器/

memo